

ComColor FT5430

Ultrasnelle
Full-colour inkjetprinter



ULTRASNEL

full-colour printen



Een veelzijdige line-up voor
**NATUUR-
VRIENDELIJK,**

Full-colour printen



Afdruksnelheid
140ppm



Afdrukformaat
A4/A3



Full colour



Betrouwbaar



Laag in
energieverbruik



Milieucertificering

Waar milieuvriendelijkheid en Schoner en vriendelijker

Het milieu-ethos van RISO is - en is altijd zo geweest - om producten te ontwerpen en te ontwikkelen die de kleinst mogelijke impact hebben op het milieu gedurende hun levenscyclus.

Laag energieverbruik

- Werkt op standaard electriciteitsvermogen
- Genereert geen warmte zoals tonerprinters

360w
(Tijdens afdrukken)

Geen schadelijke uitstoot

- Lage VOS volumes*
- Geen emissie van tonerstof-deeltjes
- Schoon binnen en buitenklimaat
- Geen omgevingsluchtvervuiling

**Geen ozon
uitstoot**

Laag verbruik van onderdelen

- Zeer duurzaam ontwerp, dit betekent weinig vervangende onderdelen
- Inkjetprinters hebben geen verbruiksartikelen zoals (drum, fusereenheid, enz.) nodig.
- Tonerprinters hebben dit wel nodig.

**Minder
verspilling**

Lage TEC** -waarde

- Laag energieverbruik, zelfs tijdens het continu afdrukken op hoge snelheid
- De energiezuinigheid is aanzienlijk beter dan andere printers die op dezelfde snelheid functioneren

1.41 kWh/week



productiviteit samenkomen.

Slimmer en sneller

Profiteer van verbeterde tijdsefficiëntie, geoptimaliseerde TCO en consistent hoge kwaliteit die alleen RISO kan leveren.

Hoge snelheid, hoge productiviteit

- Afdruktijd van eerste afdruk is minder dan 5 sec.
- 1 000 vellen in slechts 7 minuten

140ppm
(A4LEF)

Ongeëvenaarde betrouwbaarheid

- Duurzaam design = minder vervangende onderdelen
- Papier word niet blootgesteld aan een warmtebron, dus loopt minder snel vast.
- Minder onderhoud

**Intuïtief en
ergonomisch**

Intuïtief en ergonomisch

- Intuïtief ontworpen gebruikersinterface
- 90 graden kantelbaar paneel voor een ergonomische weergave
- Gebruiksvriendelijk

**Minder
uitvaltijd**



BLUE ANGEL

Een Duitse milieucertificering voor recycling, vermindering van vervuiling en vermindering van het energieverbruik.

www.blauer-engel.de/uz219



ENERGY STAR®

Een Amerikaans keurmerk voor het energiegebruik van apparaten. Er moet aan strenge energiebesparingscriteria worden voldaan om certificering te behalen.

* Het Energy Star-programma is alleen van toepassing in de aangesloten landen: de VS, Canada, Japan, EFTA, Zwitserland en Taiwan



EPEAT Gold

EPEAT is een in de VS gebaseerd beoordelingssysteem. EPEAT Gold is het hoogste van drie niveaus van duurzame prestaties.



ECO MARK

In Japan gevestigde milieucertificering toegekend aan producten met een lage milieubelasting gedurende de levenscyclus van het product.

Dit kan alleen worden verkregen door de Japanse modellen.

* VOS: vluchtige organische stoffen.

**TEC value: Typical Electricity Consumption. Deze waarde staat voor het elektriciteitsverbruik in één week en is gebaseerd op de internationale ENERGY STAR-norm.


De TEC-waarde is de waarde die is gepubliceerd op de ENERGY STAR-website.

Waarden op deze pagina's zijn specificaties van de ComColor FT5430.

Lager en hoger

Warmteloos printproces

De gepatenteerde technologie van RISO maakt gebruik van inline piëzo-inkjetprintkoppen die fullcolour printen in één doorgang mogelijk maken zonder warmteontwikkeling.

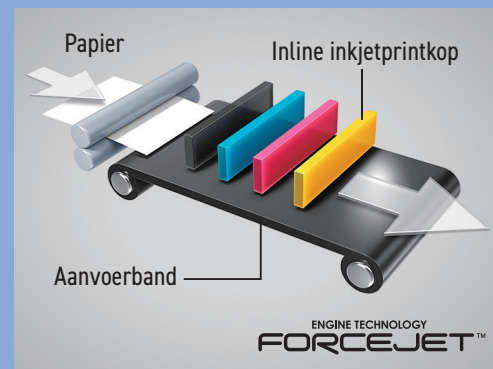

Stationaire Printkoppen

Stationaire printkoppen maken stabiel afdrukken van hoge kwaliteit mogelijk, zelfs bij hoge snelheden. Overigens, dankzij het eenvoudige papierinvoermechanisme kunt u op verschillende soorten papier afdrukken.

Optimale betrouwbaarheid

RISO-inkjetprinters genereren geen warmte tijdens het afdrukken en genereren ook geen ozon zoals tonerprinters dat doen. Met laserprintsystemen moet de tonerpoeder worden verwarmd om aan het papier te hechten en een print te produceren. Deze temperatuurstijging heeft vaak het ongewenste effect dat het papier opkrult, wat kan leiden tot storingen. Met de koude RISO FORCEJET™ technologie wordt het risico op incidenten met betrekking tot papierdoorgangs-problemen aanzienlijk verminderd.

Gezonde werkomgeving

De RISO-printoplossingen genereren geen warmte of ozonemissies tijdens het afdrukken. De omgevingslucht word daarom niet vervuild. Dit garandeert een werkomgeving voor alle gebruikers die onvervuild en beschermd is van schadelijke uitstoot.

Aanzienlijke kostenefficiëntie

- Gepatenteerde inkt- en kleurprofielontwikkeling zorgen voor hoge kwaliteit tegen lage gebruikskosten
- Een korte printtijd betekent lagere arbeids- en elektriciteitskosten

Lage gebruikskosten

Hoge beeldkwaliteit

- Piezo drop-on-demand printkoppen
- Sneldrogende inkt op oliebasis die kleurbloedingen en uitsmeren voorkomen
- Nieuwe, hogere zwartdichtheid verbetert de zichtbaarheid

Verbeterde zichtbaarheid en kleurweergave

Hoge mediaflexibiliteit

- 46 g/m²-400 g/m²
(Als er optionele accessoires zijn bevestigd)

Licht tot zwaar papier en enveloppen

Waarom inkjet?

Inkjetprinten is milieuvriendelijker dan laserprinten en levert nog steeds een uitstekende kwaliteit bij full colour printen. Ook ondersteunen de RISO-technologieën de vooruitgang van grootschalige industriële drukwerk.

Waarom op olie gebaseerde pigmentinkt?

Het biedt superieure kleur- en waterbestendigheid, evenals een sterke weerstand tegen kleurbloedingen. Omdat het sneldrogende inkt is, wordt het papier zelden vuil en golft het niet- zelfs niet tijdens afdrukken op hoge snelheid - Dit maakt soepel dubbelzijdig afdrukken met hoge snelheid en overgang naar post-printprocessen mogelijk.



Op olie gebaseerde pigmentinkt zorgt voor een vlakke, koude en droge uitvoer.



Op olie gebaseerde pigmentinkt zorgt voor een vlakke, koude en droge uitvoer.

ComColor standaard – hoge kleurkwaliteit

RISO heeft zijn eigen intelligente kleurprofiel ontwikkeld om de kleurreproductie te maximaliseren en kleurbloeding te minimaliseren. ComColor Standard beoordeelt de kleurgegevens en het papertype en past de hoeveelheid aangebrachte inkt aan op basis van de absorptiekenmerken van het papier.

Rijker en voller

De ComColor FT-serie inkjetprinters bieden het complete pakket van toonaangevende milieuvriendelijkheid en productiviteit, kostenprestaties en verbluffende functionaliteit. Door de optionele accessoires te bevestigen, worden de productiviteit en het gemak nog verder verhoogd. Het zijn ideale high-speed fullcolour printoplossingen voor alle formaten en schalen van bewerkingen, van kleine kantoren tot in-house reprografische toepassingen. In-house faciliteiten hebben vaak de taak om te voldoen aan de behoeften van meerdere afdelingen en organisaties. De printers uit de ComColor FT-serie, met een hoge snelheid, prachtige kleurenreproductie, lange werkcycli en vele geavanceerde afwerkingsopties, kunnen meer dan voldoen aan de behoeften van bedrijven van verschillende groottes.

Optionele accessoires voor de FT-series



Multifunctionele Finisher

Met zijn intelligente ontwerp en automatische uitvoering maakt de multifunctionele afwerkeenheid afwerkingsprocessen zoals nieten, perforeren, vouwen en boekjes maken eenvoudiger en efficiënter dan ooit tevoren.



Nieten
Compatibel met verschillende papierformaten



Perforeren



Offset
Stapelen



Enkel vouw



Boekje
Enkelvoud



Boekje
Enkelvoud met nietjes

Als de vouweenheid bevestigd is :



Z-vouw



Z-vouw
gemengd



Tri-vouw
naar binnen



Tri-vouw
naar buiten

Hoge verwerkingssnelheid

- Houdt gelijke tred met de hoge afdruksnelheid van de FT-serie

140ppm* (A4LEF)

Laag energieverbruik

- Hoge productiviteit, hoge efficiëntie
- Verbruikt slechts 230W (zonder vouweenheid)

640w* (in combinatie met de FT-hoofdunit)

*Indien bevestigd aan de ComColor FT5430

Extra papierinvoer

2 000 vellen (A4)

- Papier kan zelfs tijdens het afdrukken bijgevuld worden
- Gemakkelijk laden en toegang
- Max. 4 000 vellen in combinatie met de papierinvoerlade voorzien van de FT-hoofdunit



Face Down Finisher

- Finisher, voor nieten, nietvrij nieten en offset sorteren
- Opvangcapaciteit van maximaal 1 000 vellen**
- Nietjes op een hoek of op 2 punten tot 50 vel**



Nieten zonder nietjes



Nieten



Offset Stapelen



** Bij gebruik van standaardpapier van ongeveer 85 g/m²

Uitvoerlade voor 1 000 vellen & enveloppen

- Uitvoerlade voor 1 000 vel**
- Enveloppen opvangbak

Compact & gebruiksvriendelijk



HS7000 Scanner

- Scanformaten tot A3
- Gelijktijdig dubbelzijdig scannen
- Compatibel met verschillende bestand-indelingen (PDF, PDF / A, TIFF, JPEG)

100 ppm (A4LEF)

ComColor Express RS1200C

- Een Controller ontwikkeld door RISO om de efficiëntie van de ComColor FT te verhogen

- Enkele kenmerken:
 - Aangepaste afdrukwachtrijen en Hot Folders
 - Afdrukken en afwerkingsmogelijkheden
 - Beheer van kleurprofielen.

Geniet van milieuvriendelijk en

ultrasnel afdrukken met RISO

ComColor FT 5430 Specificaties

Printtype		Lineair inkjet systeem	
Inktsoort		Pigment inkt op oliebasis (cyaan, magenta, geel, zwart)	
Print resolutie		Standaard: 300 dpi x 300 dpi Fijn: 300 dpi x 600 dpi	
Aantal grijsniveaus		Voor elke CMYK-kleur (11 grijsniveaus)	
Data Processing Resolutie		Standaard: 300 dpi x 300 dpi Fijn: 600 dpi x 600 dpi Lijnvloeiing: 600 dpi x 600 dpi	
Opwarmingstijd		2 minuten. 30 sec. of minder (bij kamertemperatuur van 23°C)	
Tijd tot 1e afdruk *1		5 sec. of minder (A4 invoer lange zijde)	
Constance afdruksnelheid *2	A4 Lange zijde invoer	Enkelzijdig: 140 ppm	Dubbelzijdig 70 vellen/minuut (140 ppm)
	A4	Enkelzijdig: 108 ppm	Dubbelzijdig: 54 vellen/minuut (108 ppm)
	B4 (JIS)	Enkelzijdig: 90 ppm	Dubbelzijdig: 42 vellen/minuut (84 ppm)
	A3	Enkelzijdig: 79 ppm	Dubbelzijdig: 39 vellen/minuut (78 ppm)
Papierformaat	Hoofdinvoer	Maximaal: 340 mm x 550 mm *3	Minimaal: 90 mm x 148 mm
	Papierlades	Maximaal 297 mm x 432 mm	Minimaal: 182 mm x 182 mm
Afdrukgebied		Maximaal: 310 mm x 544 mm	
Gegarandeerd afdrukbereik*4		Standaard: margebreedte van 5 mm Maximaal: Margebreedte van 3 mm	
Papiergrammages	Hoofdinvoer	Enkelzijdig: 46 g/m2 tot 210 g/m2*5	Dubbelzijdig: 46 g/m2 tot 210 g/m2 *5 voor A4 /46 g/m2 tot 104 g/m2 voor A3, B4 (JIS)
	Papierlades	Enkelzijdig/Dubbelzijdig: 52 g/m2 tot 104 g/m2	
Papierinvoer capaciteit	Hoofdinvoer	Hoogte tot 110 mm	
	Papierlades	Hoogte tot 56 mm (2 lades)	
Papieruitvoer capaciteit		Hoogte tot 56 mm	
Page Description Language		RISORINC/C IV, PostScript Level 3 (CPSI: 3019), PDF (1.7), PCL 5c, PCL 6 (PCL XL), TIFF (6.0)	
Ondersteunde protocollen		TCP/IP, HTTP, HTTPS (TLS), DHCP, FTP, LPR, IPP, SNMP (SNMP v1), Port 9100 (RAW port), IPv4, IPv6, IPSec (IKEv1)	
Besturingssystemen	Standaard	Microsoft®: Windows®, Windows Server®, Mac:macOS* Linux®: Compatible met PPD only*7	
	Geïnstalleerde lettertypen	PS: 136 Roman-lettertypen en 2 Japanse PCL-lettertypen: 88 Roman-lettertypen	
Networkinterface		Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 Kanaal	
Geheugencapaciteit		4 GB	
Hard Disk *8	Capaciteit	500 GB	
	Beschikbare ruimte	Approx. 430 GB	
Besturingssysteem		Linux	
Voeding		AC 100-240 V, 10.0-5.0 A, 50-60 Hz	
Stroomverbruik		Max. 1,000 W Gereed *9: 95 W of minder Slaapstand *10: 2 W of minder Stand-by: 0.3 W of minder	
Geluidsniveau		65 dB (A) of minder bij het afdrucken	
Plaatsingscondities		Temperatuur: 15°C tot 30°C Vochtigheid: 40% tot 70% RH (niet-condenserend)	
Afmetingen (B x D x H)		In gebruik: 1.030 mm x 735 mm x 1.115 mm Met deurtje en bak gesloten: 775 mm x 710 mm x 970 mm	
Gewicht		Ca. 137 kg	
Ruimte vereist (Bx D x H) in gebruiksstand		Met de voorklep open en het bedieningspaneel rechtop: 1,185 mm x 1,225 mm x 1,115 mm	
Accessoires		Scanner HS7000, extra invoerlade voor 2000 vel FG20, afwerkeenheden F10, multifunctionele afwerkeenheden FG20 / vouweenheden FG20, automatische stapelbak II, ComColorExpress RS1200C, IC-kaartauthenticatiekit II.	

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

*1 Binnen 10 minuten na de laatste afdructaak.

*2 Bij gebruik van gewoon papier en recycled papier (85 g / m2) en standaard densiteit. Gebruikte grafiek: meetpatroon afdrucken [Kleurmeetvoorbeeld 2 (JEITA standaardpatroon J6)].

De constante afdruksnelheid is afhankelijk van het type optionele uitvoerapparatuur dat is aangesloten.

Face-down finisher: zonder offset:140 vel / minuut (A4-LEF Simplex), [offset-uitvoer]:115 vel / minuut (A4-LEF Simplex)

*3 Bij gebruik van dubbelzijdig afdrucken: 340 mm x 460 mm.

*4 Het gegarandeerde gebied bij het afdrucken van afbeeldingen is het gebied binnen 5 mm van de randen van het papier. De marge bij het afdrucken van enveloppen is 10 mm.

*5 Dubbelzijdig afdrucken is niet gegarandeerd bij dik papier met een gewicht van meer dan 104 g / m2.

*6 Raadpleeg de RISO-website voor de OS-versie of neem contact op met uw plaatselijke verkoopvertegenwoordiger.

*7 Optionele PS Kit FG10 of ComColor Express RS1200C is vereist.

*8 Een gigabyte (GB) wordt berekend als 1 miljard bytes.

*9 Zonder afdrucken en temperatuuraanpassing.

*10 Bij het instellen van [Stroomverbruik (in slaapstand)] op [Laag].



ComColor FT Inkt Cartridges

Kleuren: zwart, cyaan, magenta, geel

RISO, en ComColor zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van RISO KAGAKU CORPORATION. Mac en macOS zijn handelsmerken van Apple Inc. Microsoft, Windows en Windows Server zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en / of andere landen. Linux® is het geregistreerde handelsmerk van Linus Torvalds in de V.S. en andere landen. Andere bedrijfsnamen en / of handelsmerken zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van elk bedrijf.



RISO BENELUX

Oosthoutlaan 4, 2171TZ Sassenheim, Nederland
riso.nl